


## DucoWall Acoustic 75 / Schallgedämmte Lamellenwandsysteme

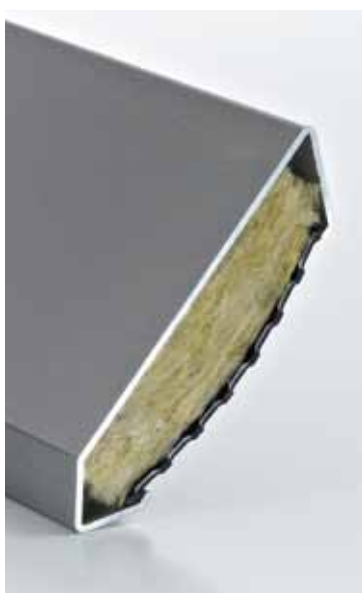




- Nicht brennbare Mineralwolle für akustische Leistung.
- Spezielle Lamellenform für die Ausführungsvarianten 'Z' und 'L'.
- Lamellenabstand kann auf den erforderlichen Luftstrom eingestellt werden.
- Intensivlüftung.

## Schallgedämmte Lamellenwandssysteme

### DucoWall Acoustic 75



DucoWall Acoustic 75 Z und DucoWall Acoustic 75 L sind schallgedämmte Lamellenwandssysteme hergestellt aus Alu-Strangpressprofilen. Mit einem einzigen Lamellentyp sind zwei ästhetische Anwendungen möglich : Z und L. Die Lamellen sind an der Innenseite mit schalldämmender, nicht brennbarer Mineralwolle versehen. Die Aluminiumlamellen werden auf Lamellenhalter aus Kunststoff geklickt.

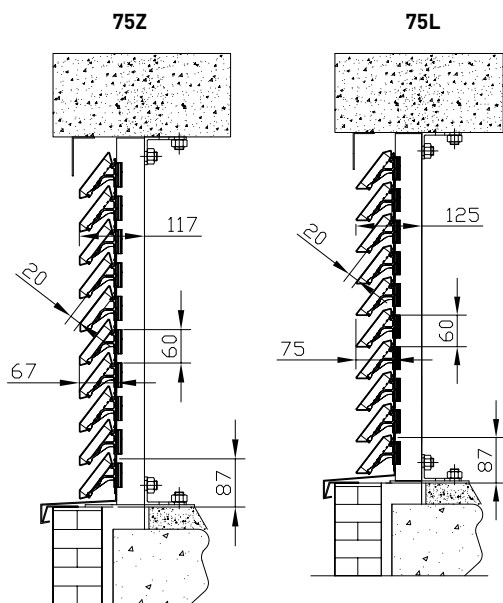

	75 Z	75 L
Lamellenabstand :	60 mm	60 mm
Lamellentiefe :	74 mm	74 mm
Optischer freier Querschnitt :	76%	95%
Physischer freier Querschnitt :	34%	34%
Schalldämm-Maß $R_w$ (C;Ctr) :	6 [0;-1] db	6 [0;-2] db
Insektenschutz (optional) :	Edelstahlgaze im Format 2,3 x 2,3 mm (Insektenschutz) Edelstahlgaze im Format 6 x 6 mm (Ungezieferschutz)	
Maximale Spannweite Zwischen 2 Fassadenhältern :	1670 mm	1670 mm
Einbautiefe :		
bei einem Halteprofil 30/12 :	79 mm	87 mm
bei einem Halteprofil 50/12 :	79 mm	87 mm
bei einem Halteprofil 21/50 Multi :	117 mm	125 mm
bei einem Halteprofil 50/50 :	117 mm	125 mm
Halteprofiltyp :	30/12 (leicht) 50/12 (leicht) 21/50 Multi (schwer) 50/50 (schwer)	

Info/Tel. +32 58 33 00 66 oder E-Mail an [info@duco.eu](mailto:info@duco.eu)

Wir beraten Sie gern über unsere Produkte und Neuentwicklungen.

We inspire at [www.duco.eu](http://www.duco.eu)

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control