



ZWEIHOLM-LEITERN

Grundleitern - Holm-Ø 34 mm



Farbige Leitern auf Anfrage

Werkstoff

Stahl/feuerv. Edelstahl Aluminium Fiberglas auf Anfrage

Typische Merkmale

- Schmäler Leitertyp
- Holm-Ø 34 mm

Vorzüge

- Standardisiertes System
- Einfache Montage
- Für beengte Platzverhältnisse

Verwendung

- Allgemeiner Einsatz



Rohrprofil-Sprossen

Ausführung

Stahl, feuerverzinkt

nach DIN EN ISO 1461, oder Edelstahl V4A.

Holme aus rundem Stahlrohr.

Sprossen aus quadratischem Stahlrohrprofil mit rutschhemmenden Riefen.



Holm-/Sprossenverbindung schutzgasgeschweißt.

Zubehör und Sonderausstattungen

sowie Befestigungsdübel siehe Zubehör.

Abmessungen

Sprossenabstand	280 mm
Äußere Leiterbreite (ohne Rückenschutz)	434 mm
Lichte Weite	366 mm
Holmachsabstand	400 mm
Holme	Ø 34 mm

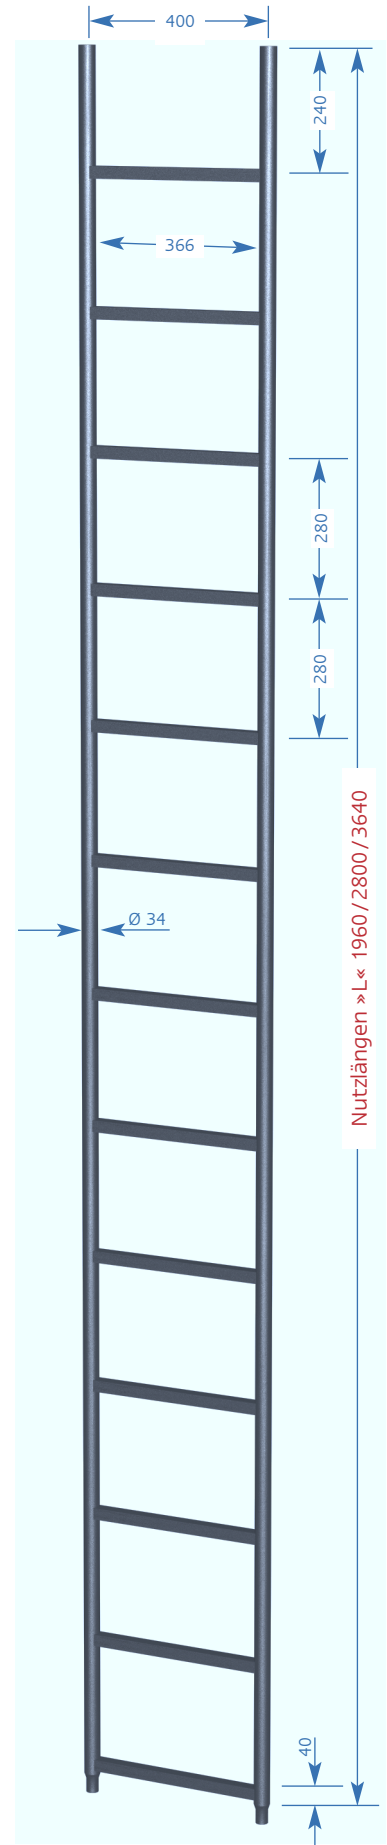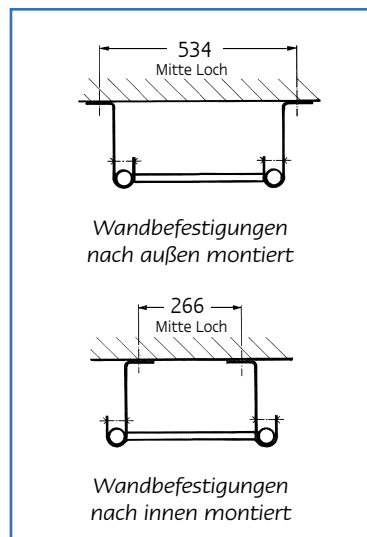

Längere Leitern (z. B. zur Überbrückung von Maueröffnungen) auf Anfrage. Falls Sie Ihre Leiteranlage selbst zusammenstellen möchten, so berücksichtigen Sie bitte die Infoseite »Einsatzgebiete und Anforderungen für Ortsfeste Leitern« und unsere dort aufgeführten Anwendungsbeispiele.



DIN EN 18 799-1: 1993 · ArbStättV